

CLMMI00N22

Панель Оператора (MMI)

ПАСПОРТ



ОСОБЕННОСТИ

- Человеко-машинный интерфейс (MMI) CLMMI00N22 является пультом управления и может отображать специальные символы (кириллический шрифт и т.п.).
- Интерфейс CLMMI00N22 подходит для применения в качестве настольного устройства или для установки на двери шкафа.
- Доступ по шине ко всем подключенным контроллерам PANTHER / TIGER / LION.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль CLMMI00N22 входит в линейку контроллеров PANTHER. Он поставляется в комплекте с монтажными принадлежностями для крепления его на двери шкафа.

CLMMI00N22 является системным интерфейсом для шины, к которой он подключен, и может подключаться (через 5-ти-метровый соединительный кабель XW582) к В-порту любого контроллера TIGER или PANTHER, и используется для отображения информации о подключенных к системе контроллерах TIGER / PANTHER.

Для подключения CLMMI00N22 к контроллеру LION используется кабель XW882 (заказывается отдельно).

Питание CLMMI00N22 осуществляется от контроллера, к которому он подключен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЖК дисплей с подсветкой

CLMMI00N22 оснащен клавиатурой с 6-ю функциональными кнопками и 4-мя кнопками быстрого доступа.

Также CLMMI00N22 оснащен жидко-кристаллическим (ЖК) дисплеем. ЖК дисплей (4 линии по 16 символов) является точечным матричного типа (240 x 64 точек) с электролюминисцентной подсветкой и действительным сроком службы 3,000 часов (действительное активное время). Подсветка активируется нажатием любой кнопки и остается активной в течении 2 минут. Контрастность настраивается вручную при помощи регулятора на нижней части.

Способы установки

- На дверце шкафа.
- Возможно использование как настольного устройства при установке ножек (поставляются в комплекте).

Подключение

CLMMI00N22 может быть подключен (через 5-м-соединительный кабель XW582) к B-порту любого контроллера TIGER или PANTHER и используется для отображения информации о контроллерах TIGER / PANTHER установленных в сети.

Подключение осуществляется через RS232 интерфейс и скорость 9600 baud.

Для подключения CLMMI00N22 к контроллеру LION используется кабель XW882 (заказывается отдельно).

Напряжение питания

CLMMI00N22 получает питание от контроллера TIGER / PANTHER / LION, к которому он подключен через B-Port. Таким образом питание интерфейса и контроллера осуществляется через один и тот же трансформатор.

Потребляемая мощность

2 VA.

Окружающая среда

Рабочая температура: 0...50 °C
 Темп. хранения и транспортировки: -20...+70 °C
 Отн. влажность: 5...93% не конденсирующаяся

Класс защиты

IP54 (при монтаже на дверь с MMI, шкаф должен соответствовать IP54).

Сертифицировано

- CE
- Соотв. FCC ч. 15, Subpart J for Class A equipment.

РАЗМЕРЫ

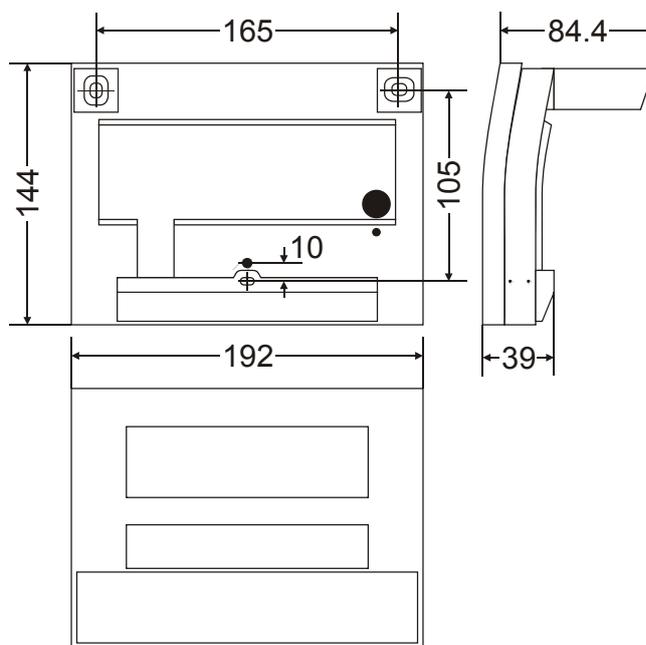


Рис. 1. Размеры (в мм)

Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sarl, Ecublens, Route du Bois 37, Switzerland by its Authorized Representative:

Centraline
 ЗАО «Хоневелл»
 Россия, 119048, г. Москва
 Лужники, 24, 4-й этаж
 Тел. +7 495 797 99 13
 Факс +7 495 796 98 92
info-rus@centraline.com
www.centraline.com

Напечатано в России.
 Подлежит изменению без
 уведомления.
 RUS0Z-0912GE51 R0606

DIN EN ISO
 9001/14001

